


Wipro půdní schody

technické data


všechny modely
je možné zhotovit
v atypickém
rozměru.

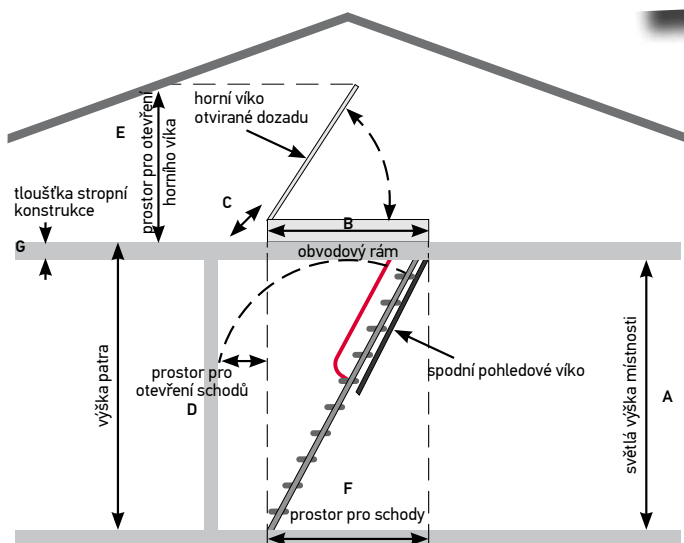

potřebné rozměry

všechny modely je možné zhotovit v atypickém rozměru.

- A světlá výška místnosti
- B světlá délka otvoru
- C světlá šířka otvoru
- D prostor pro otevření schodů
- E prostor pro otevření horního víka
- F prostor pro schody
- G tloušťka stropní konstrukce

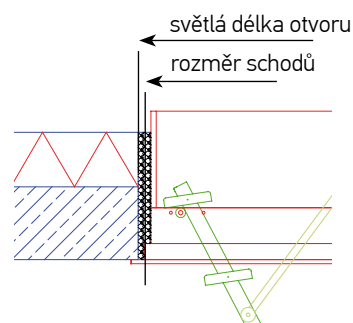

všechny rozměry v cm.

model	výška místnosti (A) standardní nastavení	rozměry schodů (délka x šířka)	prostor pro otevření schodů (D)						Počet dílů žebříku
			do výšky 250	do výšky 255	do výšky 260	do výšky 265	do výšky 270	do výšky 275	
Eurostep	255-275	140x70	x	38	35	32	27	23	3
	255-275	130x70	x	48	45	42	37	33	
	250-265	120x70	45	41	36	31	x	x	
	250-265	120x60	45	41	36	31	x	x	
	255-265	110x70	x	38	34	30	x	x	
Isotec	255-275	140x70	x	38	35	31	27	22	3
	255-275	130x70	x	48	45	41	37	32	
	250-265	120x70	44	40	35	29	x	x	
	250-265	120x60	44	40	35	29	x	x	
	255-265	110x70	x	38	34	29	x	x	
Luxe	255-275	140x70	x	38	34	31	27	22	3
	255-275	130x70	x	48	44	41	37	32	
	250-265	120x70	43	39	35	29	x	x	
	250-265	120x60	43	39	35	29	x	x	
	255-265	110x70	x	37	33	29	x	x	
Isotec 200	250-270	140x70	35	31	27	22	16	x	3
	250-265	130x70	23	19	15	9	x	x	4
	250-265	120x70	33	29	25	19	x	x	
	250-265	120x60	33	29	25	19	x	x	
Klimattec	250-275	140x70	38	34	30	26	21	15	3
	250-270	130x70	26	22	18	14	9	x	4
	250-270	120x70	36	32	28	24	19	x	
	250-270	120x60	36	32	28	24	19	x	

Horní víko k dodatečné montáži

rozměr stropního otvoru *	Eurostep	Isotec / Isotec 200	Klimattec
140 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
130 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
120 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
110 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
120 x 60	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I

* stropní otvor je vždy větší než rozměr schodů z důvodu snazší montáže a možnosti izolace tubusu z půdního prostoru